

ZÁRUČNÍ LIST

TEKTRO NOVELA



TEKTRO poskytuje na závady vzniklé vadou materiálu a vinou výrobce záruku 6 měsíců od data prodeje za předpokladu, e je řádně vyplněn záruční list. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: poškozením brzdy vinou uivatele; nedodr ením pokynů v návodu k pou ití (nesprávná montá atd.); zanedbáním údr by; opotřebením; pou íváním k účelům, ke kterému není určena. Výrobce a distributor nemá ádnou odpovědnost, nebo závazek, za zranění vzniklé při pou ívání kotoučové brzdy.

Datum prodeje:.....

Prodejce:.....
(razítko a podpis)

MECHANICKÁ KOTOUČOVÁ BRZDA

NÁVOD K POU ITÍ

MONTÁ KOTOUČOVÝCH BRZD

U pozornění:

Nemáte-li zkušenosti s montá i kotoučových brzd, svěťte montá kvalifikovanému mechanikovi u Vašeho prodejce TEKTRO. Pro co nejlepší funkci systému je nutno pou ít "V" brzdové páky.


1. Našroubujte brzdový kotouč na náboj. Pro lepší pevnost spoje je mo ně šrouby zalepit.

Brzdový kotouč musí být na náboj přišroubován tak, aby se směr otáčení vyznačený na kotouči shodoval se směrem otáčení kola.



2. Pro montá třmenu na zadní vidlici pou jíte adaptér.

Našroubujte adaptér na zadní vidlici.



3. Připevněte brzdový třmen do úchytů. Zkontrolujte zda je třmen v rovnobě ně poloze s brzdovým kotoučem. Pokud tomu tak není, pokuste se tento rozdíl vyrovnat pomocí podlo ek které vložíte mezi třmen a úchyt.




4. Vložte brzdové lanko a bowden do brzdové páky a natáhněte ho společně s bowdenem k brzdovému třmenu. Bowden zkrat te na potřebnou délku. Vložte lanko s bowdenem do brzdového třmenu, zajistěte lanko šroubem.



5. Pomocí seřizovacího šroubu pevně brzdové destičky, nastavte její vzdálenost 0,3mm od kotouče. Pomocí seřizovacího šroubu brzdového lanka nastavte vzdálenost pohyblivé brzdové destičky 0,3mm od kotouče.



6. Výměna brzdových destiček. Destičky jsou ve třmenu uchyceny pomocí magnetu, co umo ňuje jejich snadnější výměnu. Udržte brzdové destičky a kotouč, čistě a bez mastnot, které by snížily jejich účinnost. Pokud se na destičkách objeví otvory - signalizuje to jejich opotřebenění a je nutné, vyměnit je za nové.

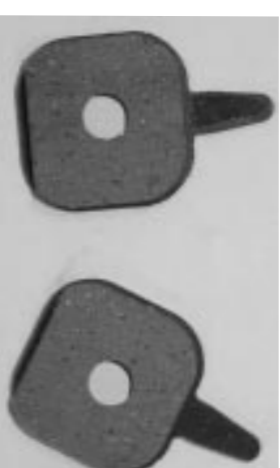

TEKTRO Novela

- 1 vnější třmen
- 2 vnitřní třmen
- 3 korunka + vnitřní trubky
- 4 podlo ka
- 5 čep
- 6 ocelové kuličky
- 7 podlo ka-dr ák destičky
- 8 pru ina
- 9 čep k vystředění destičky
- 10 magnet
- 11 seřizovací šroub
- 12 pru ina
- 13 prachovka
- 14,15 šroub
- 16 podlo ka
- 17,18 šroub
- 19 seřizovací šroub
- 20 pojistná podlo ka
- 21 brzdové destičky
- 22 brzdový kotouč
- 23 šrouby

